

# 西门子中低压智能选型使用说明

( V1.0 版本 )

## 目录

一、	基本选型功能使用方法.....	2
1.	通过产品类型进行选型.....	2
2.	通过产品系列进行选型.....	5
3.	将已选型产品加入右下方列表.....	6
4.	附件选型使用方法.....	7
5.	将清单产品列表导出至 excel 文档.....	10
6.	删除列表误选产品.....	10
7.	清空产品列表.....	11
8.	下载产品选型样本.....	11
二、	查询功能使用方法 (网页版本).....	12
1.	标准型号或订货号查询.....	12
2.	非标准型号查询(模糊查询).....	13
三、	手动替换 (网页版本).....	15
四、	批量自动替换(网页版本, 内部用户权限).....	16
五、	云存云取的使用方法.....	19
六、	注册功能使用说明.....	21

## 一、基本选型功能使用方法

### 1. 通过产品类型进行选型

打开网址 <https://www.lpc.siemens.com.cn/>，进行选型。

安卓版下载，扫描下侧二维码，进行安装；iOS 版本即将完成，敬请期待  
 第一步：默认界面

#### 浏览器版本



#### APP 版本



移动版下载地址



APP 版本界面

第二步：选择所需选型系列 3WT



第三步：点击进去出现此界面



第四步：点击所需参数，右侧出现型号价格等信息

The screenshot shows the Siemens product selection interface. On the left, under '规格' (Specifications), several parameters are highlighted with red circles and arrows pointing to the right: '3WT1', '3WT2', '55', '1250', 'ETU35WT', and 'AC/DC220V'. A red text label '点击所需参数进行选型' (Click the required parameters for selection) is positioned near these highlights. On the right, the '系列选择' (Series Selection) panel displays the selected product details: '型号: 3WT1N1250 ETU35WT D/3P', '订货号: 3WT81205UG045AB1', '列表价: 33353', and '折扣系数: 1'. A '加入清单' (Add to List) button is visible at the bottom right of the product details panel.


第五步：附件选择→加入清单

The screenshot shows the Siemens product selection interface with accessories selected. On the left, under '附件' (Accessories), a list of options is shown. The option 'MN\_欠压脱扣器 额定控制电压 AC 220-240V / DC 220-250V' is checked and highlighted with a red circle. A red arrow points from this option to the right. On the right, the '系列选择' (Series Selection) panel shows the updated product details: '型号: 3WT1N1250 ETU35WT D/3P MN\_220+2CO', '订货号: 3WT81205UN745AB1', '列表价: 34001', and '折扣系数: 1'. The '加入清单' (Add to List) button is now circled in red. A red text label '选择所需附件，加入清单' (Select the required accessories and add to list) is positioned at the bottom of the page.

## 2. 通过产品系列进行选型

例：若知系列为西门子 3WT 系列

第一步：打开网页，输入所需查询系列名称，查询

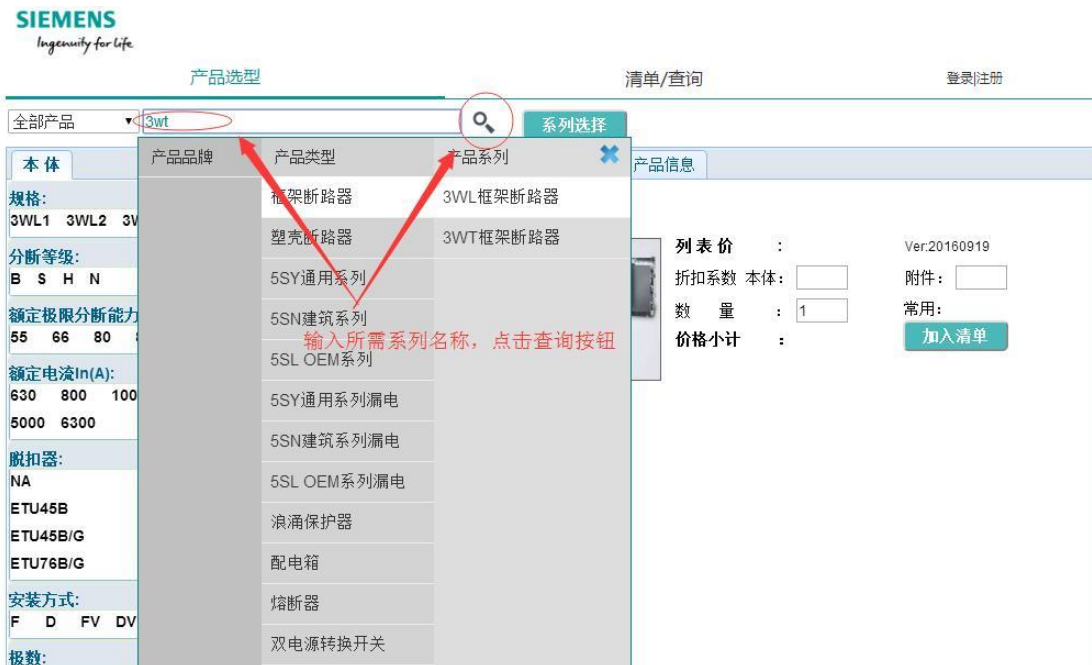

第二步：出现搜索结果



第三步：点击进去出现以下界面，根据所需参数选型

SIEMENS  
Ingenuity for Life

产品选型 清单/查询 登录/注册

全部产品 3wt

系列选择

选型结果 产品信息

型号: 3WT1 3WT2  
订货号:

列表价 : Ver.20160919  
折扣系数 本体:   
数量 : 1  
价格小计 :  附件:   
常用:  [加入购物车](#)

产品描述:

规格: 3WT1 3WT2  
分断等级: N S  
额定极限分断能力Icu(kA):@400/415V  
55 66  
额定电流In(A): 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200  
4000 出现此界面，根据需求选型  
脱扣器: ETU35WT ETU45WT ETU37WT ETU47WT NA  
安装方式: F D FV DV  
极数: 3P 4P  
控制电压: AC/DC220V AC/DC110V 24V DC DC24V

3. 将已选型产品加入右下方列表

SIEMENS  
Ingenuity for Life

产品选型 清单/查询 登录/注册

全部产品 3wt

系列选择

选型结果 产品信息

型号: 3WT2S4000 ETU35WT DV/3P  
订货号: 3WT84025UG065AB1

列表价 : 98263 Ver.20160919  
折扣系数 本体: 1  
数量 : 1  
价格小计 : 98263.00 附件: 1  
常用: Y [加入购物车](#)

产品描述:  
3WT2, 3800A ETU35WT DV/3P, 66kA, 电操合闸 AC/DC220V, 分励AC/DC220V, 报警触点, 安全挡板, 门框, 2NO+2NC

点击“加入购物车”可将已选型号加入至清单中

规格: 3WT1 3WT2  
分断等级: S  
额定极限分断能力Icu(kA):@400/415V  
66  
额定电流In(A): 4000 3200 2500 2000  
脱扣器: NA ETU35WT ETU45WT ETU37WT ETU47WT  
安装方式: FV DV  
极数: 3P 4P  
控制电压: AC/DC220V AC/DC110V 24V DC





产品选型

1 清单/查询

登录/注册

选择需查询的品牌:

第一列可"Ctrl+V"粘贴或输入订货号或者型号, 然后点击查询



粘贴输入型号或订货号	型号	订货号	品牌	数量	列表价	折扣	售价	常用	描述	替换品牌
1	3WT2S4000 ETU35WT DV/3P	3WT84025UG065	西门子	1	98263	1	98263.00	Y	3WT2, 3800A ETU35..	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

#### 4. 附件选型使用方法

##### 第一步：选择需要此附件的本体



产品选型

清单/查询

登录/注册

全部产品

Q

**本体** 西门子-->3WL框架断路器 重置

规格:  
3WL1 3WL2 3WL3

分断等级:  
N S H

额定极限分断能力Icu(kA):@400/415V  
66

额定电流In(A):  
4000 3200 2500 2000

脱扣器:  
NA ETU25B ETU45B  
ETU45B/LCD ETU27B ETU45B/G  
ETU45B/G+LCD ETU76B ETU76B/G

安装方式:  
FV DV

极数:  
3P 4P

控制电压:

**系列选择**

选型结果 产品信息

型号: 3WL2N4000 ETU25B DV/3P

订货号: 3WL12402CB374GA4ZK07R21T40

列表价 : 129411 Ver:20160919

折扣系数 本体:  附件:

数量  常用: Y

价格小计 : 129411.00

产品描述:  
WL尺寸2, 4000A, DV/3P, 66KA, ETU25B, 电操合闸 AC/DC220V, 分励 AC/DC220V, 4NO+4NC+报警 安全挡板, 门框

选择好参数, 右侧出现型号、订货号、价格等信息

第二步：西门子组合订货(默认选择同本体组合一起订货)

**SIEMENS**  
Ingenuity for Life

产品选型 清单/查询 登录/注册

全部产品 点图标搜系列,缩写找品牌

系列选择

选型结果 产品信息

型号: 3WL2N4000 ETU25B DV/3P  
订货号: 3WL12402CB374GA4ZK07R21T40

列表价: 129411  
折扣系数 本体: 1 附件: 1  
数量: 1  
价格小计: 129411.00

产品描述:  
WL尺寸2, 4000A, DV/3P,66KA,ETU25B 电操合闸 AC/DC220V,分励 AC/DC220V,4NO+4NC+报警,安全挡板,门框

选择“附件”已勾选附件为标配附件，右侧价格包括标配附件价格

第三步：选择蓝色可同本体一同装配出厂的附件

**SIEMENS**  
Ingenuity for Life

产品选型 清单/查询 登录/注册

全部产品 点图标搜系列,缩写找品牌

系列选择

选型结果 产品信息

型号: 3WL2N4000 ETU25B DV/3P MN\_220  
订货号: 3WL12402CB374GN4ZK07R21T40

列表价: 130839  
折扣系数 本体: 1 附件: 1  
数量: 1  
价格小计: 130839.00

产品描述:  
WL尺寸2, 4000A/3P,66KA 抽出式垂直端子; ETU25B; 电操合闸 AC/DC220V; 分励 AC/DC220V; 欠压 AC/DC220V; 4NO+4NC; 告警触点-断路器脱扣电器信号; 安全挡板, 3极, 规格II; 门密封框;

蓝色字体为可选附件，价格为“本体+标配附件+可选附件”



第四步：系统自动做冲突检查

**SIEMENS**  
Ingenuity for Life

产品选型 清单/查询 登录/注册

全部产品 点图标按系列, 缩写找品牌

系列选择

选型结果 产品信息

型号: 3WL2N4000 ETU25B DV/3P MN\_220  
订货号: 3WL12402CB374GN4ZK07R21T40

列表价: 130839 Ver:20160919  
折扣系数 本体: 1 附件: 1  
数量: 1 常用: Y  
价格小计: 130839.00 加入清单

产品描述:  
WL尺寸2, 4000A/3P, 66KA, 抽出式垂直端子; ETU25B; 电操合闸 AC/DC220V.; 分励 AC/DC220V.; 欠压 AC/DC220V.; 4NO+4NC.; 告警触点 - 断路器脱扣电器信号; 安全挡板, 3极, 规格II; 门密封框;

附件: 西门子-->3WL框架断路器

已经安装有同类附件, 须取消后改选该附件 MN\_AC380

同本体组合在一起订货 (绿色为标配附件, 蓝色可选出厂装配附件)

AS 报警触点

VO 安全挡板, 3极, 规格II

CDP: 门密封框

MN 欠电压脱扣器, 瞬动型, 220-250V DC/208-240V AC

MN 欠电压脱扣器, 瞬动型, 380-415V DC

MN 欠电压脱扣器, 瞬动型, 110-125V DC/110-127V AC

MN 欠电压脱扣器, 瞬动型, 24V DC

MN\_A 欠电压脱扣器, 时间延时型, 220-250V DC/208-240V AC

MN\_A 欠电压脱扣器, 时间延时型, 380-415V AC

MN\_A 欠电压脱扣器, 时间延时型, 110-125V DC/110-127V AC

MN\_A 欠电压脱扣器, 时间延时型, 24V DC

NCT 互感器, 外部N导体电流互感器, 规格III(带铜线接柱)

防护罩: 门框外门密封罩盖, 透明, IP55防护等级

DOE 导向框架位置信号开关, 连接+1测试+1断开

已有相同附件, 不可再选择

第五步：单独订货方式(取消组合订货勾选)

选择需要的附件

**SIEMENS**  
Ingenuity for Life

产品选型 清单/查询 登录/注册

全部产品 点图标按系列, 缩写找品牌

系列选择

选型结果 产品信息

型号: 3WL2N4000 ETU25B DV/3P MN\_220  
订货号: 3WL12402CB374GN4ZK07R21T40

列表价: 130839 Ver:20160919  
折扣系数 本体: 1 附件: 1  
数量: 1 常用: Y  
价格小计: 130839.00 加入清单

产品描述:  
WL尺寸2, 4000A/3P, 66KA, 抽出式垂直端子; ETU25B; 电操合闸 AC/DC220V.; 分励 AC/DC220V.; 欠压 AC/DC220V.; 4NO+4NC.; 告警触点 - 断路器脱扣电器信号; 安全挡板, 3极, 规格II; 门密封框;

附件: 西门子-->3WL框架断路器

已经安装有同类附件, 须取消后改选该附件 MN\_AC380

同本体组合在一起订货 (绿色为标配附件, 蓝色可选出厂装配附件)

AS 报警触点

VO 安全挡板, 3极, 规格II

CDP: 门密封框

MN 欠电压脱扣器, 瞬动型, 220-250V DC/208-240V AC

MN 欠电压脱扣器, 瞬动型, 380-415V DC

MN 欠电压脱扣器, 瞬动型, 110-125V DC/110-127V AC

MN 欠电压脱扣器, 瞬动型, 24V DC

MN\_A 欠电压脱扣器, 时间延时型, 220-250V DC/208-240V AC

MN\_A 欠电压脱扣器, 时间延时型, 380-415V AC

MN\_A 欠电压脱扣器, 时间延时型, 110-125V DC/110-127V AC

MN\_A 欠电压脱扣器, 时间延时型, 24V DC

NCT 互感器, 外部N导体电流互感器, 规格III(带铜线接柱)

防护罩: 门框外门密封罩盖, 透明, IP55防护等级

DOE 导向框架位置信号开关, 连接+1测试+1断开

不勾选“同本体组合在一起订货”所选附件需单独订货

5. 将清单产品列表导出至 excel 文档



6. 删除列表误选产品



### 7. 清空产品列表



### 8. 下载产品选型样本



## 二、 查询功能使用方法 (网页版本)

### 1. 标准型号或订货号查询

第一步：选择 清单/查询

SIEMENS  
Ingenuity for Life

产品选型 清单/查询 清单/查询 登录|注册

选择需查询的品牌  查询 导出 云存 云取 删除行 清除全部 替换

第一列可"Ctrl+V"粘贴或输入订货号或者型号 然后点击查询 < >

	粘贴/输入型号或订货号	型号	订货号	品牌	数量	列表价	折扣	售价	常用	描述	替换品
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

至“清单/查询”界面

第二步：拷贝或输入产品标准型号或订货号

SIEMENS  
Ingenuity for Life

产品选型 清单/查询 清单/查询 登录|注册

选择需查询的品牌  查询 导出 云存 云取 删除行 清除全部 替换

当前单元格: 3WL2H4000 ETU45B/G DV/3P < >

	粘贴/输入型号或订货号	型号	订货号	品牌	数量	列表价	折扣	售价	常用	描述	替换品牌
1	3WL2H4000 ETU45B/G DV/3P										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

输入或拷贝型号或订货号，选型品牌

第三步：点击 查询

SIEMENS  
Ingenuity for Life

产品选型 1 清单/查询 登录/注册

选择需查询的品牌  查询 导出 云存 云取 删除行 清除全部 替换

当前单元格: 3WL2H4000 ETU45B/G DV/3P

	粘贴输入型号或订货号	型号	订货号	品牌	数量	列表价	折扣	售价	常用	描述	替换品牌
1	3WL2H4000 ETU45B/G DV/3P	3WL2H4000 ETU45B/G DV/3P	3WL12404EG374	西门子	1	147756	1	147756	Y	WL尺寸2, 4000A, DV...	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

点击“查询”出现此型号相关信息

2. 非标准型号查询(模糊查询)

第一步: 拷贝或输入非标准型号

SIEMENS  
Ingenuity for Life

产品选型 1 清单/查询 登录/注册

选择需查询的品牌  查询 导出 云存 云取 删除行 清除全部 替换

当前单元格: 3WL2H4000 ETU45B/G

	粘贴输入型号或订货号	型号	订货号	品牌	数量	列表价	折扣	售价	常用	描述	替换品牌
1	3WL2H4000 ETU45B/G DV/3P	3WL2H4000 ETU45B/G DV/3P	3WL12404EG374	西门子	1	147756	1	147756	Y	WL尺寸2, 4000A, DV...	
2	3WL2H4000 ETU45B/G										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

若已知型号或订货号非标准模式



第二步：点击 查询

系统自动分析该非标型号，并给出符合分析结果的选型界面



第三步：检查或修改选型条件，确认 OK，点击添加

注意所选目标中红色部分及未处理字符



### 三、 手动替换 (网页版本)

第一步：对已经查询好的清单进行替换处理

说明：如果只有型号清单，需要按照第二章,查询的方法，确定查询清单

产品选型 4 清单/查询 用户信息

选择需查询的品牌  [查询] [导出] [云存] [云取] [删除行] [清除全部] [替换] [批量替换] [替换审核]

第一列可粘贴或输入订货号或者型号,然后点击查询

序号	粘贴输入型号或订货号	型号	订货号	品牌	数量	列表价	折扣	售价	库存	描述	替换品牌
1		MT08N1 Mic2.0 D/3P	47211+33722+65	施耐德	1	43177	0.625	26985.63		MT08N1 Mic2.0 D/3P..	
2		MT12N1 Mic2.0 D/3P	47231+33722+65	施耐德	1	43196	0.625	30122.60		MT12N1 Mic2.0 D/3P..	
3		MT63H1 Mic2.0E D/3P	48348+48397+48	施耐德	1	317911	0.625	198694.36		MT63H1 Mic2.0E D/3..	
4		MT63H1 Mic5.0A D/3P	48348+48397+48	施耐德	1	322676	0.625	201672.50		MT63H1 Mic5.0A D/3..	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

点击“清单/查询”界面，此处列表为选型时已加入列表，也可手动粘贴输入列表

第二步：点击替换

系统弹出替换目标产品系列选择

产品选型 4 清单/查询 用户信息

选择需查询的品牌  [查询] [导出] [云存] [云取] [删除行] [清除全部] [替换] [批量替换] [替换审核]

第一列可粘贴或输入型号或型号,然后点击查询

序号	粘贴输入	参数	待替换	替换目标	产品品牌	产品系列	替换品牌
1		品牌	施耐德		施耐德	3WL框架断路器	D/3P..
2		产品系列	MT		西门子	3WL框架断路器	D/3P..
3		规格	MT08		施耐德	3WT框架断路器	E D/3..
4		分断等级	N1		ABB		A D/3..
5		Icu(kA)	50		ABB		
6		In(A)	800		ABB		
7		脱扣器	Mic2.0		ABB		
8		脱扣器特性	LI; Ir=0.4~1xIn; tr=0.5~24s; li=1.5~10xdr		ABB		
9		安装方式	D抽出式		ABB		
10		极数	3P		ABB		
11		控制电压	AC220V		ABB		
12		其他			ABB		
13		描述	MT08N1 Mic2.0 D/3P标 配 电 缆 / 分 合 闸 线 圈 (AC220V), 后 水 平 端 子 , 4 辅 助 + 1 报 警 , 安 全 档 板 , 灭 弧 罩 盖 , 二 次 端 子 盖		ABB		
14		列表价	43177		ABB		
15					ABB		
16					ABB		
17					ABB		

点击“替换”

第三步：系统自动分析带替换的相应参数，并自动选择最接近的规格供用户参考，用户查看左侧对比列表，注意红色行。选出符合要求的选型条件。

产品选型 4 清单/查询 用户信息

选择需查询的品牌: 施耐德 查询 导出 云存 云取 删除行 清除全部 替换 批量替换 替换审核

第一列可粘贴或输入 产品替换 当前行: 1

粘贴/输入	参数	待替换	替换目标
1	品牌:	施耐德	西门子
2	产品系列:	MT	3WL
3	规格:	MT08	3WL1
4	分断等级:	N1	B
5	Icu(kA):	50	55
6	In(A):	800	800
7	脱扣器:	Mic2.0	ETU15B
8	脱扣器特性:	LI; Ir=0.4~1xIn; tr=0.5~24s; Ii=1.5~10xIr	LI; Ir=0.5~1xIn; tr=10s; Ii=2~8xIn
9	安装方式:	D; 抽出式	D
10	极数:	3P	3P
11	控制电压:	AC220V	AC/DC220V
12	其他:		
13	描述:	MT08N1 Mic2.0 D/3P标 配: 电操/分/合闸线圈 (AC220V).后水平端子.4 辅助+1报警.安全挡板.灭 弧罩盖.二次端子盖	WL尺寸1,800A, D/3P,55kA, ETU15B电 操合闸 AC/DC220V.分 励
14	列表价:	43177	41291

西门子-->3WL框架断路器

规格: 3WL1 3WL2 3WL3

分断等级: B N H

Icu(kA): 55

选择所需替换成的系列, 自动匹配最接近值, 红色字为差异部分, 可手动修改

2000 1600 1250 1000 800 630

脱扣器: NA ETU15B ETU25B ETU45B ETU45B/LCD ETU27B ETU45B/G ETU45B/G+LCD ETU76B ETU76B/G

安装方式: F D

极数: 3P 4P

#### 四、 批量自动替换(网页版本, 内部用户权限)

第一步：对已经查询好的清单进行替换处理

说明: 如果只有型号清单, 需要按照第二章,查询的方法, 确定查询清单

产品选型 4 清单/查询 用户信息

选择需查询的品牌: 施耐德 查询 导出 云存 云取 删除行 清除全部 替换 批量替换 替换审核

第一列可粘贴或输入 订货号或者型号, 然后点击查询

粘贴/输入型号或订货号	型号	订货号	品牌	数量	列表价	折扣	售价	库存	描述
1	MT08N1 Mic2.0 D/3P	47211+33722+65;	施耐德	1	43177	0.625	26985.63		MT08N1 Mic2.0 D/3P..
2	MT12N1 Mic2.0 D/3P	47231+33722+65;	施耐德	1	43196	0.625	30122.50		MT12N1 Mic2.0 D/3P..
3	MT63H1 Mic2.0E D/3P	48348+48397+48;	施耐德	1	317911	0.625	198694.36		MT63H1 Mic2.0E D/3..
4	MT63H1 Mic5.0A D/3P	48348+48397+48;	施耐德	1	322676	0.625	201672.50		MT63H1 Mic5.0A D/3..
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									

点击“清单/查询”界面, 此处列表为选型时已加入列表, 也可手动粘贴输入列表


第二步. 点击 批量替换 按钮

选择替换目标品牌及产品系列, 多个产品类型时, 每个选项卡中的产品系列都需要选择

- a. 选择替换品牌(部分竞争对手替换为西门子品牌会自动给出推荐的系列)
- b. 选择替换产品系列.
- c. 选择 标准模式 或 优化模式
- d. 重新开始批量替换,

选中: 对已经替换的部分重新按照选择的条件重新批量替换.

不选: 批量替换时, 忽略已经接受的行. 只对未接受和拒绝的行进行处理.

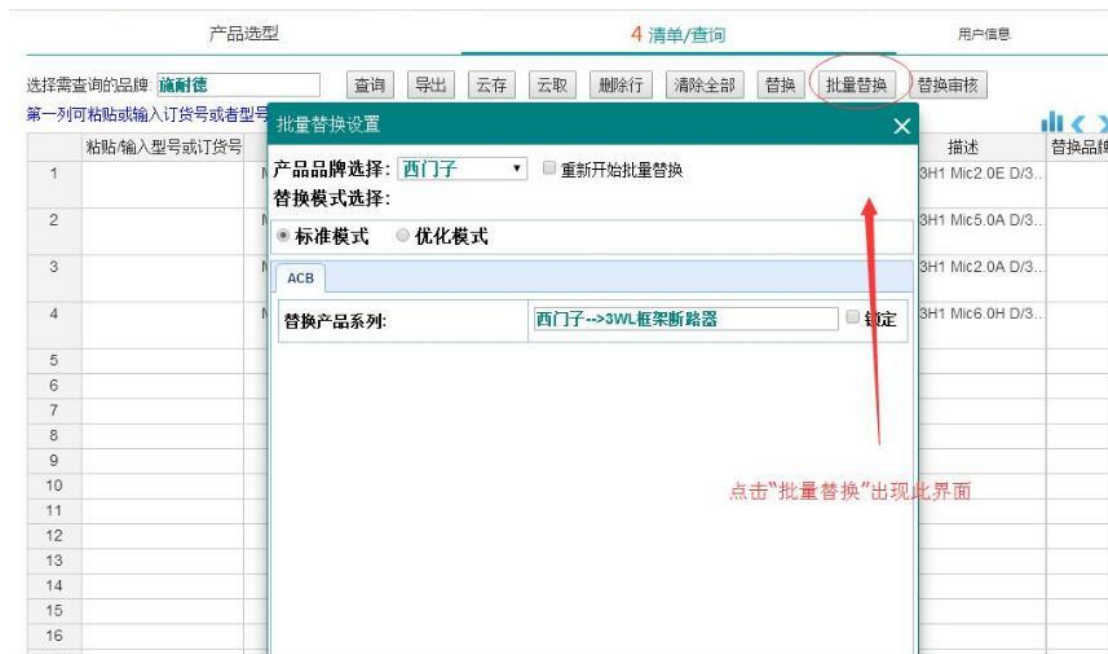

**标准模式和优化模式说明:**

标准模式:

标准模式:系统根据选型的条件参数进行对比选型,参数按照大于等于的条件进行计算筛选,

优化模式:系统根据产品部门预设的替换条件进行替换,没有预设值得仍按照标准模式选择.

锁定:清单中有多个系列同类产品,如:清单中框架有 MT 和 MVS, 锁定时,系统只按照该选择进行替换不锁定时, 系统查询产品部门预设对应表,找到 MT 用 3WL 替换,MVS 用 3WT 替换.

优化模式:

行业选择: 选择符合这个项目所属行业, 系统会根据产品部门提供的预设值作为替换的初设条件.

优化方案的其他设置: 此处为用户决定参数, 优先级高于系统预设值.

脱扣器: 所选产品系列下所有脱扣器列表.

固定: 系统只根据此脱扣器功能为基准选择.

不固定: 系统根据此脱扣器功能为基准选择, 并考虑待替换规格否带

有接地保护

- 额定短时分断能力 Icu: 选择该系列可选的 Icu 值, 替换时 >= 此选择.
- 额定运行分断能力 Ics: 选择该系列可选的 Ics 值, 替换时 >= 此选择.
- 额定短时耐受能力 Icw: 选择该系列可选的 Icw 值, 替换时 >= 此选择.
- 二次控制电压: 选择该系列控制电压值, 替换结果选择此控制电压.

第三步： 点击开始替换. 点击 开始替换, 等待系统进行替换过程.

系统自动根据替换规则, 对清单中的产品列表进行自动替换.



第四步： 审核

- 系统自动替换完毕, 弹出对比产品差异表
- 用户根据实际标书或技术要求的需要, 选择接受替换 或 不接受.
- 选择不接受, 清单全部处理完毕后, 可重新选择批量替换 或 替换(手动替换), 选择符合要求的替换产品.





审核相关说明:

1. 第二列的颜色: 绿色:已经接受的行, 黄色: 未处理的行, 橙色: 未接受的行.
2. 批量接受条件:同该行相同差异 选中状态: 点击接受时, 会同其他未处理行进行对比, 和此行差异一样的行, 同时被置为接受状态. 未选中:只对本行起作用. 不接受按钮只对本行起作用.
3. 忽略已接受: 选中状态: 点击上一行或小一行时, 跳过已经接受的状态(绿色). 未选中:按顺序移动.
4. 转行号: 输入行号,处理的行转到对应的行.

## 五、云存云取的使用方法

第一步：点击“云存”输入项目名称



第二步：保存成功

产品选型 2 清单/查询 用户信息

选择需查询的品牌:  [查询] [导出] [云存] [云取] [删除行] [清除全部] [替换] [批量替换] [替换审核]

成功保存至云端!

序号	粘贴/输入型号或订货号	型号	订货号	品牌	数量	列表价	折扣	售价	库存	描述	替换品牌
1		3WL3H6300 ETU25B DV/3P	3WL13634CB3740	西门子	1	273445	0.6	164067.00	Y	WL尺寸3.6300A, DV...	
2		3WL3H6300 ETU76B/G DV/3P	3WL13634NG3740	西门子	1	285944	0.6	171566.40	Y	WL尺寸3.6300A, DV...	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											

保存成功

第三步：点击“云取”可下载上次保存的数据，云取时列表需为空

产品选型 清单/查询 用户信息

选择需查询的品牌:  [查询] [导出] [云存] [云取] [删除行] [清除全部] [替换] [批量替换] [替换审核]

删除成功!

序号	粘贴/输入型号或订货号	型号	订货号	品牌	数量	列表价	折扣	售价	库存	描述	替换品牌
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											

项目清单取出

请选择需要取出的项目:

序号	存入时间	项目名称	选择
1	2017/5/26 16:18:31	测试	<input type="checkbox"/>

点击“云取”可将上次保存数据下载下来

[删除] [确认]


## 六、注册功能使用说明

第一步：点击“注册”



### 第二步：输入相关信息，进行注册

需注意:输入的登录密码必须包含大小写字母,数字,特殊符号如#, 至少 6 位, 以上条件缺一不可

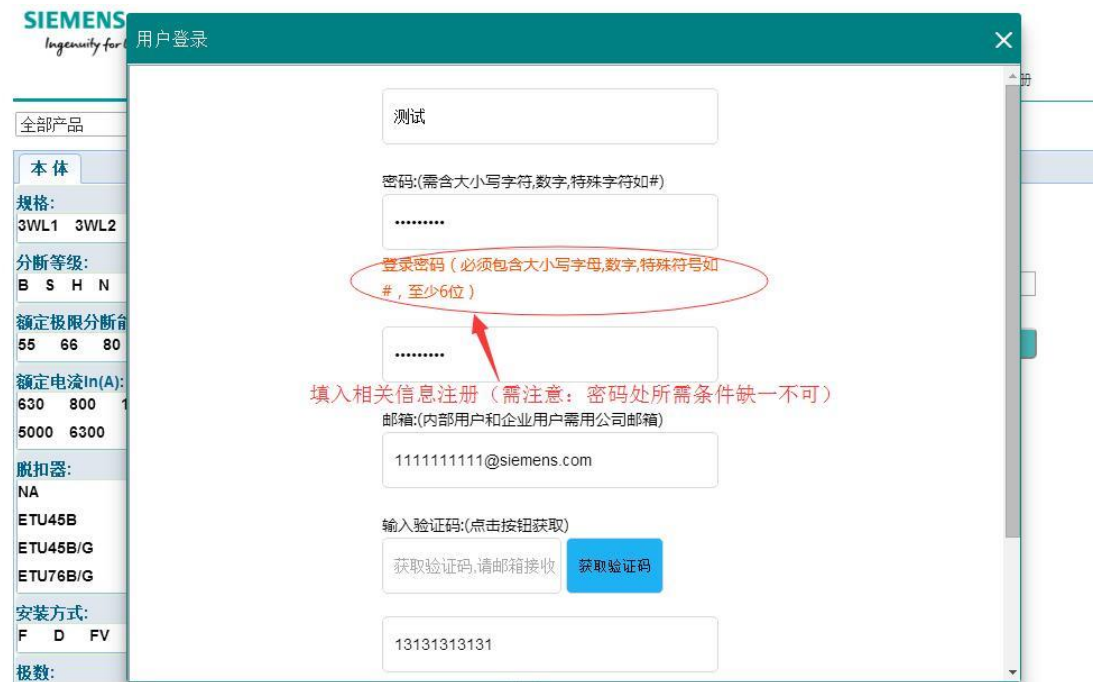

### 第三步：输入相关公司信息，完成信息填写后点击“注册”注册成功

